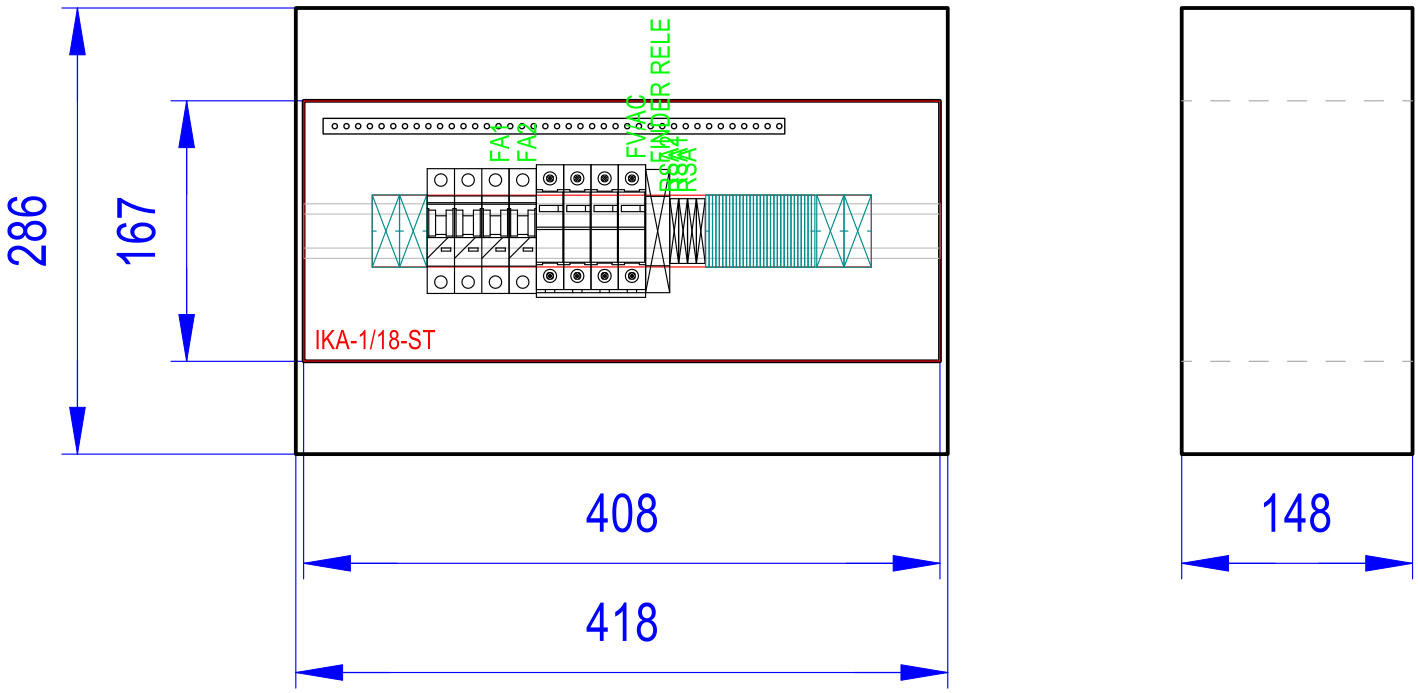

Rozvodnice	Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, s N/PE svorkovnicí, IP65, řada IKA Profesionální provedení: skříň je vyrobena z ABS, dveře jsou vyrobeny z polykarbonátu. Bezhalogenové. Stupeň krytí IP65. Mechanická odolnost IK08. Třída ochrany II, plně izolované.
Jmenovité napětí	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC / 1500V DC. Rozvodnice vhodná i pro výrobu DC rozváděčů pro fotovoltaické instalace.
Poloha:	NA omítce
Barva:	Šedá
Dveře:	Plastové průhledné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 1. Počet modulů 18.
Vnější rozměry:	418 x 286 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	408 x 167 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-

Poznámka:

Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, + 420 723 033 334, josef.zika@aztraders.cz

Datum: 12.08.2023

Soubor: R-AC-32-N0-IKA.ECFX

Rozváděč: R-AC-32-N0-IKA

Projekt: R-AC-32-N0-IKA

Číslo: R-AC-32-N0-IKA