

# A-Z TRADERS

## Vlastní výroba a vývoj v Česku



Rozváděče  
pro fotovoltaiku



Inteligentní  
regulace



Dobíjecí stanice  
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

## Spolehlivý dodavatel Pro fotovoltaický průmysl

 A-Z TRADERS

 [www.AZTRADERS.cz](http://www.AZTRADERS.cz)

 [obchod@aztraders.cz](mailto:obchod@aztraders.cz)

 +420 605 457 572

# Obsah

<b>AC rozváděče</b> .....	6
Rozváděč R-FVE-Z3 .....	6
Rozváděč R-FVE-GW40 – třída ochrany I+II .....	6
Rozváděč R-FVE-G2 – třída ochrany I+II (s AC Svodičem) .....	6
Rozváděč R-FVE-M5+P3F .....	6
Rozváděč R-FVE-GW25 – třída ochrany I+II .....	6
Rozváděč R-FVE-M5 .....	7
Rozváděč R-FVE-GW32 – třída ochrany I+II .....	7
Rozváděč R-AC-20-N0 .....	7
Rozváděč R-FVE-M5+P3F+ .....	7
Rozváděč R-FVE-M4 .....	8
Rozvaděč R-FI .....	8
Rozváděč R-FVE-H .....	8
Rozváděč R-AC-25-N0-IKA .....	8
Rozváděč R-FVE-M .....	8
Rozváděč R-NH-50 .....	8
Rozváděč R-AC-32-N0 IKA .....	9
Rozváděč R-FVE-D1 .....	9
Rozváděč R-FVE-Z1 .....	9
Rozváděč R-AC-80-N0 IKA .....	9
Rozváděč R-FVE-G1 – třída ochrany I+II (bez AC Svodiče) .....	9
Rozváděč R-FVE-S .....	10
Rozváděč R-AC-40-N0 IKA .....	10
Rozvaděč R-LI-20 .....	10
Rozváděč R-AC-50-N0 IKA .....	10
Rozváděč R-AC-T100S-REV01 .....	10
Rozváděč R-AC-63-N0-IKA .....	11
Rozváděč R-AC-16-N0 .....	11
Rozváděč R-NH-100 .....	11
Rozváděč R-LI-AP-32 .....	11
Rozváděč R-FI-STW .....	11
Rozváděč R-FI-TW .....	12
Rozvaděč R-LI-TW-AZP-20 .....	12
Rozváděč R-FI-T .....	12
Rozvaděč R-LI-W-16-KM40 .....	12
Rozvaděč R-LI-STW-AZP-20 .....	12
Rozvaděč R-FVE-GW25-P – třída ochrany I+II .....	12

<b>DC rozváděče</b> .....	13
SET 10+1 ZDARMA: Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany II .....	14
SET 10+1 ZDARMA: Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany I+II .....	14
SET 10+1 ZDARMA: Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany II .....	14
SET 10+1 ZDARMA: Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany I+II .....	14
Rozváděč DC1, T1 do 500V .....	14
Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany I+II .....	15
Rozváděč R-DCIT1-Rev01 do 500V .....	15
Rozváděč R-FVE-DC2 IKA – třída ochrany I+II .....	15
Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany I+II .....	15
Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany II .....	15
SET: Rozváděč R-DC2T2 + 2x Svodič DC-2 .....	16
Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany II .....	16
Rozváděč DC4, T1+T2 IKA .....	16
Rozváděč DC3, T1+T2 IKA .....	16
Rozváděč DC6, T1+T2 IKA .....	16
Rozváděč R-FVE-DC2 IKA – třída ochrany II .....	17
Rozváděč DC7, T1+T2 IKA .....	17
Rozváděč R-FVE-DC1 IKA – třída ochrany II .....	17
Rozváděč DC5, T1+T2 IKA .....	17
DC rozváděče + DC box .....	17
Rozváděč DC9, T1+T2 IKA .....	18
SET: Rozváděč R-DCIT2 + Svodič DC-2 .....	18
Rozváděč R-FVE-BAT100 .....	18
Rozváděč R-FVE-BAT20 .....	18
Rozváděč R-FVE-DC1 IKA – třída ochrany I+II .....	18
Rozváděč DC8, T1+T2 IKA .....	19
<b>Kombinované rozváděče</b> .....	19
Rozváděč R-FVE-A40-1 – třída ochrany I+II (s AC Svodičem) .....	20
Rozváděč R-FVE-A40-2 .....	20
Rozváděč R-FVE-A40-3 – třída ochrany I+II (bez AC Svodiče) .....	20
Rozváděč SE1 .....	20
Rozváděč R-K2-AZ .....	20
Rozváděč R-K2 .....	20
Rozváděč R-K1-AZ .....	21
Rozváděč A1 T2 – 20 .....	21
Rozváděč R-FVE-A1 .....	21
Rozváděč R-FVE-A2 .....	21
Rozváděč R-K1 .....	21

Rozváděč R-K2-AZ-20 .....	21
Rozváděč R-K1-AZ-20 .....	22
Rozváděč A2 T2-20 .....	22
Rozváděč R-FVE-AD2 .....	22
Rozváděč R-FVE-AD1 .....	22
Rozváděč R-FVE-B1 .....	22
<b>Bezpečnost</b> .....	22
A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC .....	23
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC .....	23
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC .....	23
<b>Příslušenství</b> .....	23
Teplotní čidlo 10m .....	24
Anténa pro A-Z ROUTER 433 MHz .....	24
Teplotní čidlo 5m .....	24
<b>Regulace</b> .....	24
A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD .....	25
A-Z WATER INVERTER .....	25
A-Z ROUTER SMART + příslušenství .....	25
A-Z ROUTER SMART master .....	25
Cívka - proudový transformátor pro A-Z ROUTER .....	25
A-Z ROUTER SMART slave .....	25
<b>Elektromobilita</b> .....	26
A-Z CHARGER CUBE Medium .....	27
Kabel k nabíječce CUBE MEAC-T 3f .....	27
A-Z CHARGER CRYSTAL Small .....	27
A-Z CHARGER CRYSTAL Large .....	27
Kabel k nabíječce CUBE MEAC-S 1f .....	27
A-Z CHARGER CRYSTAL Medium .....	27
A-Z CHARGER CUBE Small .....	27
A-Z CHARGER CUBE Large .....	28
<b>Baterie</b> .....	28
Baterie Titan GS-HV 3,74 kWh .....	29
Titan BMS GS 3,74 kWh .....	29
Baterie Pylontech Force H2 3,55 kWh .....	29
Pylontech BMSF H2 3,55 kWh .....	30

<b>Střídače</b> .....	30
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW29,9K-ET .....	31
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW25K-ET .....	31
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW20K-ET .....	31
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW15K-ET .....	31
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW10K-ET .....	32
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW8K-ET .....	32
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW6,5K-ET .....	32
<b>Ostatní</b> .....	32
Bojler Dražice OKCEV 200 litrů 2,2 kW – horizontální .....	33
<b>Komponenty</b> .....	33
Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000V AC / 30A, C10 (10x38mm) .....	34
Pojistka pro fotovoltaiku CH10x38 gPV 16A/1000V DC gPV .....	34
Svodič přepětí AZ-TIT2-DC/3P, DC do 1000V, T1+T2 .....	34
Venkovní rozvaděč EATON IKA-3/54-ST .....	35
Přepěťová ochrana typ 1+2 1000VDC SPPVT12-10-2+PE Eaton .....	35
Přepínač sítí SFT440 (I-O-II) 4P/40A .....	35
Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M .....	35
Venkovní rozvaděč EATON IKA-1/18-ST .....	36
Svodič přepětí AZ-TIT2-AC/4P, AC do 400V, T1+T2 .....	36
Svorkovnice rozbočovací HLAK 25 3/6 S šedá .....	36
RF spínací aktor RFSA-61M 230 V 4833 .....	36
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází HRN-55 .....	37
Jistič PL7- B6/3 .....	37
Relé 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000 .....	37
Jistič PL6-B6/3, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A .....	38
Instalační stykač Z-SCH230/40-40 .....	38
Rozváděč BC-O-1/12-ECO .....	38
Patice DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65 .....	38
Instalační stykač Z-SCH230/1/25-11 .....	39
Instalační vypínač NOARK Ex9140 3P 40A 1M .....	39
GYPV-80 2P Fuser Holder + 2 x pojistka 63A .....	39
Vysílací modul RFSG-1M pro spínání HDO .....	39
Svodič přepětí T2 SPPVT2-10-2+PE .....	40
Kombinovaný svodič přepětí Eaton SPBT12-280/1 .....	40
Jistič 500 V DC GYM9-DCB15 .....	40

# AC rozváděče



R-FVE-Z3

## ROZVÁDĚČ R-FVE-Z3

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozváděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče. Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s nedostatkem volného místa.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-GW40

## ROZVÁDĚČ R-FVE-GW40 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jistění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW40 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 40 A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-G2/AC

## ROZVÁDĚČ R-FVE-G2 – TŘÍDA OCHRANY I+II (S AC SVODIČEM)

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Growatt 4 až 10K). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jistění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-M5+P3F

## ROZVÁDĚČ R-FVE-M5+P3F

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jistění výstupu včetně proudového chrániče a přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - GW25

## ROZVÁDĚČ R-FVE-GW25 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - M5

## ROZVÁDĚČ R-FVE-M5

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, možnost instalace do prostoru s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen jistič B16/3 pro jištění výstupu ze zálohy střídače, proudový chránič typu A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - GW32

## ROZVÁDĚČ R-FVE-GW32 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW32 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 32 A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - AC - 20 - N0

## ROZVÁDĚČ R-AC-20-N0

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - M5+P3F+

## ROZVÁDĚČ R-FVE-M5+P3F+

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče a přepínače v případě poruchy nebo vypnutí střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)**R-FVE-M4**

## ROZVÁDĚČ R-FVE-M4

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-DT, Goodwe 4 až 10K-ET). Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem. V rozváděči je osazen svodič přepětí AC a jistič B16/3 pro jistění vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)**R-F1**

## ROZVÁDĚČ R-F1

...

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)**R-FVE-H**

## ROZVÁDĚČ R-FVE-H

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní/výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Jištění výstupů i výstupů včetně přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)**R-AC-25-N0 IKA**

## ROZVÁDĚČ R-AC-25-N0-IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je ...

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)**R-FVE-M**

## ROZVÁDĚČ R-FVE-M

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 1000-XS až 3000-XS a Goodwe řady 3000D-NS až 3600D-NS). Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí AC, jistič B16/1 pro jistění vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)





R-NH-50

## ROZVÁDĚČ R-NH-50

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-32-N0 IKA

## ROZVÁDĚČ R-AC-32-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-D1

## ROZVÁDĚČ R-FVE-D1

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) Rozváděč R-FVE-D1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku do jsiťiče B40/3.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-Z1

## ROZVÁDĚČ R-FVE-Z1

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozváděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Montáž do prostor, kde je problém s místem. V rozváděči jsou osazeny tři jističe B16/1 pro jištění dvou zásuvek a jedné rezervy pro samostatný spotřebič ze zálohy střídače a proudový chránič typu A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-80-N0 IKA

## ROZVÁDĚČ R-AC-80-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-G1

## ROZVÁDĚČ R-FVE-G1 – TŘÍDA OCHRANY I+II (BEZ AC SVODIČE)

Montáž na zeď. IP65. Rozváděč slouží pro obsluhu 3F FVE (typicky střídač GROWATT nebo ostatní střídače s přímým měřením). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – měření střídače je přímo zde, společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%). Rozváděč R-FVE-G1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku maximálně 40A. Obsahuje i DC pojistkové odpínače a svodiče přepětí. Rozváděč neobsahuje AC svodič přepětí

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-S

## ROZVÁDĚČ R-FVE-S

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (k tepelným čerpadlům) pro 3F zapojení čerpadla (typicky IDM). Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s nedostatkem volného místa. V rozváděči je osazen jističi C25/3, B13/3, B13/1 a B16/3 pro jištění vstupu do kompresoru, topné tyči, regulátoru a k zásuvce.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-40-N0 IKA

## ROZVÁDĚČ R-AC-40-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-L1-20

## ROZVÁDĚČ R-L1-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-50-N0 IKA

## ROZVÁDĚČ R-AC-50-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-T100S-REV01

## ROZVÁDĚČ R-AC-T100S-REV01

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-63-N0 IKA

## ROZVÁDĚČ R-AC-63-N0-IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-16-N0

## ROZVÁDĚČ R-AC-16-N0

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




R-NH-100

## ROZVÁDĚČ R-NH-100

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

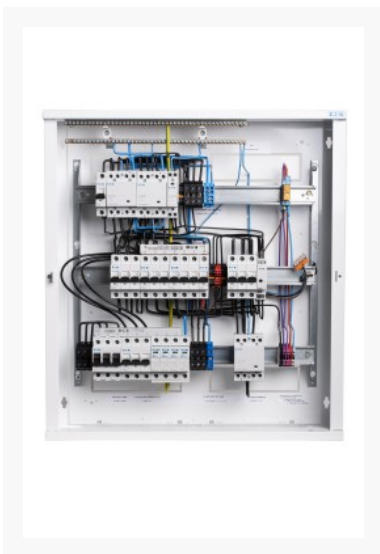

R-L1-AP-32

## ROZVÁDĚČ R-L1-AP-32

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-F1-STW

## ROZVÁDĚČ R-F1-STW

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-F1-TW

## ROZVÁDĚČ R-F1-TW

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-L1-TW-AZP-20

## ROZVÁDĚČ R-L1-TW-AZP-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-F1-T

## ROZVÁDĚČ R-F1-T

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-L1-W-16-KM40

## ROZVÁDĚČ R-L1-W-16-KM40

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-L1-STW-AZP-20

## ROZVÁDĚČ R-L1-STW-AZP-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci

R-GW25-P

## ROZVADĚČ R-FVE-GW25-P – TŘÍDA OCHRANY I+II

AC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65 sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k př...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

# DC rozváděče



R-DC1T2-10+1

## SET 10+1 ZDARMA: ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 – TŘÍDA OCHRANY II

AKCE: Kupte 10 rozváděčů a získáte 1 kus zdarma! Kompletní certifikovaný rozvaděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Tento typ je určen pro povrchovou montáž a obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komponent...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC2T1-10+1

## SET 10+1 ZDARMA: ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 – TŘÍDA OCHRANY I+II

AKCE: Kupte 10 rozváděčů a získáte 1 kus zdarma! DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozvaděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-ECO. Jeho výhodou je ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC2T2-10+1

## SET 10+1 ZDARMA: ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 – TŘÍDA OCHRANY II

AKCE: Kupte 10 rozváděčů a získáte 1 kus zdarma! DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozvaděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-ECO. Jeho výhodou je ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC1T1-10+1

## SET 10+1 ZDARMA: ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 – TŘÍDA OCHRANY I+II

AKCE: Kupte 10 rozváděčů a získáte 1 kus zdarma! DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65, slouží jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozvaděčů taktéž Eaton IKA. V rozvaděči je osazen svodič p...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC1T1

## ROZVÁDĚČ DC1, T1 DO 500V

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (zejména k A-Z WATER INVERTERU nebo střídači) při použití technologie pro ohřev vody, nebo FVE řetězců do 500 V. Jeho výhodou je malý rozměr, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je p...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T1

## ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP40/. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-ECO. Malý rozměr, možnost »skládat« s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je málo místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC1T1-Rev01

## ROZVÁDĚČ R-DC1T1-REV01 DO 500V

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (zejména k A-Z WATER INVERTERU nebo střídači) při použití technologie pro ohřev vody, nebo FVE řetězců do 500 V. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC třídy T1+T2 a dvoupólový DC Jistič pro jist...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T1-IKA

## ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 IKA – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích Eaton IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T1

## ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích Eaton IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)





R-FVE-DC2T2

## ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 – TŘÍDA OCHRANY II

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-ECO. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace do prostoru, kde je nedostatek místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC a pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T2+D-C2

## SET: ROZVÁDĚČ R-DC2T2 + 2X SVODIČ DC-2

AKCE: Získejte rozvaděč R-DC2T2 ve výhodném setu se dvěma svodiči DC-2! DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T2

## ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 – TŘÍDA OCHRANY II

Kompletní certifikovaný rozvaděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Tento typ je určen pro povrchovou montáž a obsahuje dvupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komponenty umístěné na DIN liště jsou mezi sebou již propojeny, což zajišťuje úsporu času při montáži.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC4T1 IKA

## ROZVÁDĚČ DC4, T1+T2 IKA

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC3T1 IKA

## ROZVÁDĚČ DC3, T1+T2 IKA

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-1/18-ST. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozvádě...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)





R-FVE-DC6T1 IKA

## ROZVÁDĚČ DC6, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T2 IKA

## ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 IKA – TŘÍDA OCHRANY II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích EATON IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC7T1 IKA

## ROZVÁDĚČ DC7, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T2 IKA

## ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 IKA – TŘÍDA OCHRANY II

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65, slouží jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojist...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




R-FVE-DC5T1 IKA

## ROZVÁDĚČ DC5, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

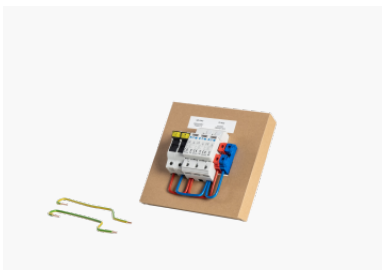

B0XT1+T2

## DC ROZVÁDĚČE + DC BOX

Každý DC rozváděč lze objednat s jedním nebo dvěma řetězci. Případně jsme zavedli možnost objednání tzv. BOX (vydrátování, RSA svorky, pojistkový odpínač a pojistky gPV + žlutozelené propojky do rozváděče na PE mástek v samostatné krabici). Tímto lze rozšířit DC rozváděče o další řetězec bez nutnosti držet skladem rozváděče s jedním i dvěma řetězci.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC9T1 IKA

## ROZVÁDĚČ DC9, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T2+D-C2

## SET: ROZVÁDĚČ R-DC1T2 + SVODIČ DC-2

AKCE: Získejte rozváděč R-DC1T2 ve výhodném setu se svodičem DC-2! Kompletní certifikovaný rozváděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Tento typ je určen pro povrchovou montáž a obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho stringu fotovoltaického systému. Jedn...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-BAT100

## ROZVÁDĚČ R-FVE-BAT100

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní/výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupů i výstupů včetně přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-BAT20

## ROZVÁDĚČ R-FVE-BAT20

Montáž na zeď. IP40/20. Jištění baterie (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač GoodWe 3648-EM a 3648D-ES) k jištění vstupu baterie. Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je problém s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen pojistkový odpojovač včetně 20A gPV pojistky pro jištění vstupu z baterií.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T1 IKA

## ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 IKA – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazené v rozváděčích EATON IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC8T1 IKA

## ROZVÁDĚČ DC8, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

# Kombinované rozváděče



R-FVE-A40-1/AC

## ROZVÁDĚČ R-FVE-A40-1 – TŘÍDA OCHRANY I+II (S AC SVODIČEM)

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i jistění je součástí tohoto rozváděče. Stačí udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%). Rozváděč R-FVE-A40-1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku maximálně 40 A. Obsahuje i DC pojistkové odpínače a svodiče přepětí.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A40-2

## ROZVÁDĚČ R-FVE-A40-2

Montáž na zeď. IP65. Manuální obsluha zálohy 3F FVE v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET a Growatt 4 až 10K). Manuální přechod ze sítě a zálohou – přepnutí s nulovou polohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení po přepnutí přepínače, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A40-3

## ROZVÁDĚČ R-FVE-A40-3 – TŘÍDA OCHRANY I+II (BEZ AC SVODIČE)

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-SE1

## ROZVÁDĚČ SE1

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-K2-AZ

## ROZVÁDĚČ R-K2-AZ

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-K2

## ROZVÁDĚČ R-K2

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-K1-AZ

## ROZVÁDĚČ R-K1-AZ

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A1-20

## ROZVÁDĚČ A1 T2 - 20

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A1

## ROZVÁDĚČ R-FVE-A1

AC+DC rozváděče určené pro montáž na zeď, IP65, slouží pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuální přechod ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k př...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A2

## ROZVÁDĚČ R-FVE-A2

AC+DC rozváděče určené pro montáž na zeď, IP65, slouží pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuální přechod ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k př...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-K1

## ROZVÁDĚČ R-K1

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-K2-AZ-20

## ROZVÁDĚČ R-K2-AZ-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-K1-AZ-20

## ROZVÁDĚČ R-K1-AZ-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-A2-20

## ROZVÁDĚČ A2 T2-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-AD2

## ROZVÁDĚČ R-FVE-AD2

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-AD1

## ROZVÁDĚČ R-FVE-AD1

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-B1

## ROZVÁDĚČ R-FVE-B1

AC+DC rozváděč. Montáž na zeď, IP65. Pro obsluhu 3F FVE v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Manuální přechod ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení po přepnutí přepínače, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci

# Bezpečnost



DC-2

## A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC

Vzhledem k normativní povinnosti umisťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přicházíme s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů. Vlastní konstrukce je s ohledem na povětrnostní podmínky a způsob mon...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



DC2-3+2

## A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC

Vzhledem k normativní povinnosti umisťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přicházíme s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů. Vlastní konstrukce je s ohledem na povětrnostní podmínky a způsob mon...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



DC2-4+2

## A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC

Vzhledem k normativní povinnosti umisťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přicházíme s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů. Vlastní konstrukce je s ohledem na povětrnostní podmínky a způsob mon...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

# Příslušenství



AZT-023

## TEPLOTNÍ ČIDLO 10M

Teplotní čidlo 10m k regulaci A-Z WATER INVERTER. Čidlo DS18B20 je digitální teploměr s kalibrovanou přesností  $\pm 0,5$  °C a rozlišením až 12 bitů...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



AZT-009

## ANTÉNA PRO A-Z ROUTER 433 MHZ

Externí anténa pro zesílení signálu k regulaci A-Z ROUTER...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



AZT-022

## TEPLOTNÍ ČIDLO 5M

Teplotní čidlo 5m k regulaci A-Z WATER INVERTER. Čidlo DS18B20 je digitální teploměr s kalibrovanou přesností  $\pm 0,5$  °C a rozlišením až 12 bitů...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci





A-Z WATER i 2.0

## A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD

A-Z WATER 2.0 je novinka v produktovém portfoliu firmy A-Z TRADERS. Vyvinuli jsme rozšířenou verzi oblíbeného zařízení k realizaci fotovoltaického ohřevu vody A-Z WATER INVERTER. Nová generace v podobě A-Z WATER 2.0 implementuje řadu vylepšení a rozšířených funkcí, které ocení instalační firmy i ko...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



A-Z WATER i

## A-Z WATER INVERTER

Ohřev vody z fotovoltaiky A-Z WATER INVERTER (např. pro NZÚ light) nabízí efektivní přímé napájení bojleru ze slunce. Optimální ekonomické a technické řešení pro napájení bojleru přímo z fotovoltaiky bez nutnosti velké, těžké a drahé technologie. Zařízení podle nastaveného režimu napájí přímo bojler...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




AZT-SMART 3f

## A-Z ROUTER SMART + PŘÍSLUŠENSTVÍ

A-Z ROUTER SMART je nastavitelný regulátor vlastní spotřeby fotovoltaických elektráren. Po správné instalaci a nastavení regulátor optimalizuje vlastní spotřebu elektřiny vyrobené vaší fotovoltaickou elektrárnou. A-Z ROUTER SMART se skládá z měřicí jednotky DRP-3SM instalované do rozvaděče a bezdrát...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

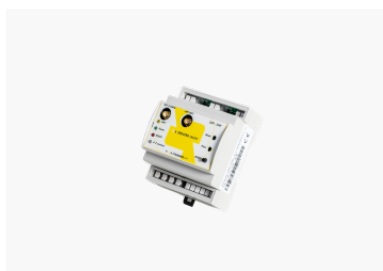

AZT-SMART master

## A-Z ROUTER SMART MASTER

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZT-010

## CÍVKA - PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR PRO A-Z ROUTER

Proudový transformátor s děleným jádrem (max. 50A) pro měření jedné fáze...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

AZT-SMART slave

## A-Z ROUTER SMART SLAVE

Regulační jednotka DRP-3SL obsahuje komunikační, dohledové a řídicí obvody spolu s výkonovými prvky pro jedno až třífázové spotřebiče. Jednotka je vybavena aktivním chlazením v případě zvýšení teploty spínacích prvků a bezpečnostními pojistkami pro případ přehřátí, kdy dojde k odpojení spotřebiče. ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R2002

## A-Z CHARGER CUBE MEDIUM

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově.

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



57015

## KABEL K NABÍJEČCE CUBE MEAC-T 3F

Délka kabelu - 5 m...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R1001

## A-Z CHARGER CRYSTAL SMALL

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. Pouze pro zákazníky, kteří již vlastní A-Z ROTUER SMART 3F.

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R1003

## A-Z CHARGER CRYSTAL LARGE

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. V ceně je A-Z ROTUER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově. Balení dále obsahuje Azrouter SLAVE a vše potřebné pro připojení i 3-fázového bojleru.

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



57014

## KABEL K NABÍJEČCE CUBE MEAC-S 1F

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R1002

## A-Z CHARGER CRYSTAL MEDIUM

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově.

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R2001

## A-Z CHARGER CUBE SMALL

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. Pouze pro zákazníky, kteří již vlastní A-Z ROUTER SMART 3F.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




R2003

## A-Z CHARGER CUBE LARGE

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově. Balení dále obsahuje Azrouter SLAVE a vše potřebné pro připojení i 3-fázového bojleru.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

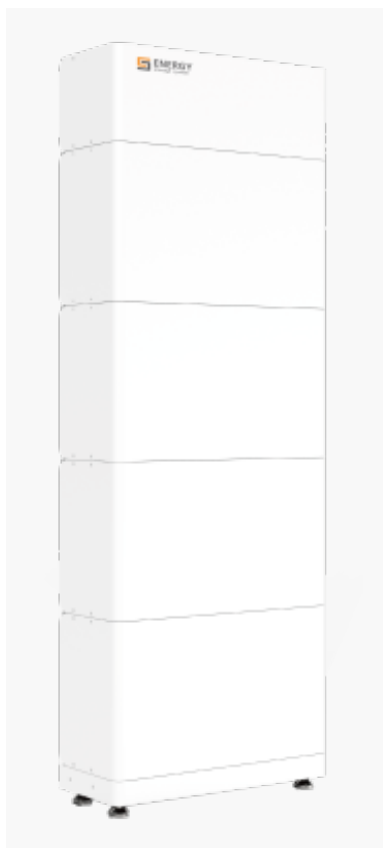


B9639-S

## BATERIE TITAN GS-HV 3,74 KWH

Bateriové úložiště GS Energy Titan HV, určeno ke střídačům GoodWe, je vysokonapěťový škálovatelný bateriový modul založen na technologii LiFePo4. Je navržen tak, aby poskytoval spolehlivé a výkonné řešení pro ukládání nevyužitých solární energie. Jeden modul má kapacitu 3,74 kWh a lze ho paralelně zap...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

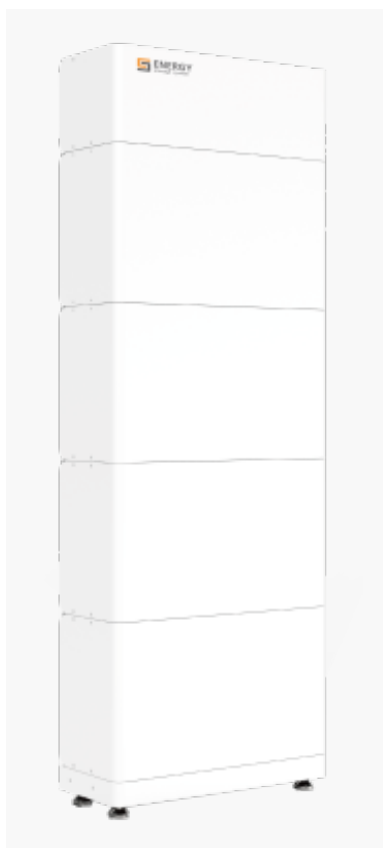

BMC600

## TITAN BMS GS 3,74 KWH

BMC600 je řídicí jednotka bateriového systému GS Energy Titan HV. Jeden BMC podporuje maximálně 5 modulů RBS...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



FORCE H2

## BATERIE PYLONTECH FORCE H2 3,55 KWH

Výkonné vysokonapěťové, modulové baterie Pylontech Force H2 disponují výkonem 3,556 kW (kapacita jednoho bloku, na ilustračním obrazku jsou tři bloky s BMS jednotkou) a napětím 96 V. Tyto baterie se vyznačují skvělou funkčností a funkčním designem a lehkou rozšiřitelností. Skvělé se hodí do residen...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



FORCE H2BMS

## PYLONTECH BMSF H2 3,55 KWH

Vysokonapěťová BMS jednotka H2 podporuje celkem až 4 bateriové moduly FH9637M, celkem lze paralelně připojit až 6 bateriových sloupců a zvýšit tak kapacitu baterií až na 85,2 kWh. Vysokonapěťový systém skladování energie založený na lithium-železofosfátové baterii je jedním z nových produktů pro sk...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW29,9K-ET

## TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW29,9K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW25K-ET

## TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW25K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW20K-ET

## TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW20K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW15K-ET

## TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW15K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW10K-ET

## TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW10K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus. Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech. Tento hybridní střídač má třífázový nouzový výstup s třífázovým proudem. Společně s vysokonapěťovým připojením baterie a 2 nezávislými MPP trackery neponechává střídač GoodWe nic n...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW8K-ET

## TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW8K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus. Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech. Tento hybridní střídač má třífázový nouzový výstup s třífázovým proudem. Společně s vysokonapěťovým připojením baterie a 2 nezávislými MPP trackery neponechává střídač GoodWe nic n...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW6,5K-ET

## TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW6,5K-ET

GoodWe GW6.5K-ET 3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus. Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech. Tento hybridní střídač má třífázový nouzový výstup s třífázovým proudem. Společně s vysokonapěťovým připojením baterie a 2 nezávislými MPP trackery neponechává stř...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)





1107308211

## **BOJLER DRAŽICE OKCEV 200 LITRŮ 2,2 KW – HORIZONTÁLNÍ**

Elektrický ohřívač vody Dražice OKCEV 200 se může pochlubit až 200litrovou kapacitou. Pomocí přiložených upevňovacích konzolí jej lze upevnit do vodorovné polohy. Keramické topné těleso, které výrazně prodlužuje životnost přístroje, je ovládáno provozním termostatem a o jeho jistění se stará bezpečn...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




CHPV2U

## POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ, FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, 2-POLE, 1000V AC / 30A, C10 (10X38MM)

CHPV2IU Pojistkový odpojovač s indikátor najdete v kategoriích Spínací a jistící přístroje, Odpínače, Rozvodnice, výkonové spínací a jistící prvky, Držák válcových pojistek (odpínač), výrobce Eaton, EAN 51712362740, kód dodavatele CHPV2IU. Pojistkový odpojovač Eaton CHPV2IU 2-pole, 1000V DC / 30A,C1...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

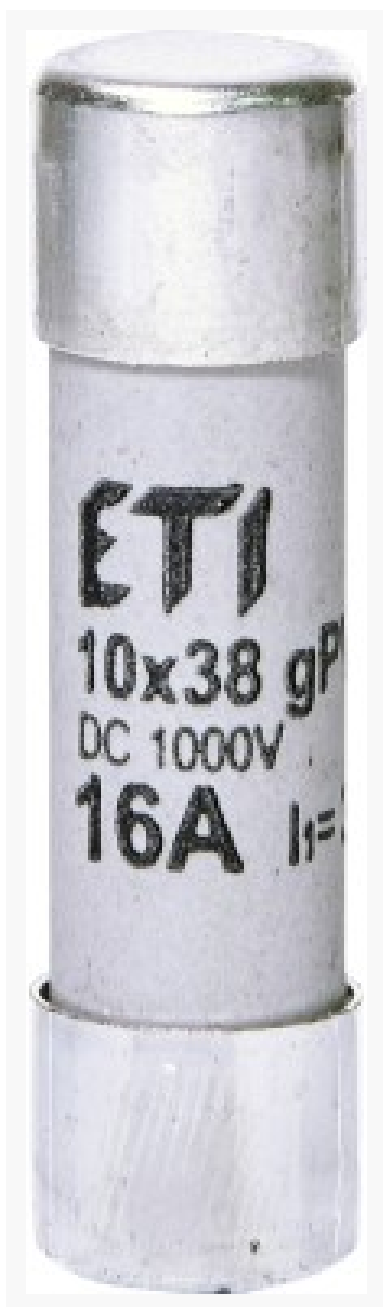

2625081

## POJISTKA PRO FOTOVOLTAIKU CH10X38 GPV 16A/1000V DC GPV

Pojistka válcová ETI 002625081 gPV pro ochranu proti nadměrnému přetížení u fotovoltaických systémů s napětím 1 000 V DC. Při přetížení dojde ke zkratu a rychlému přerušení obvodu, čímž pojistka dokáže zabránit požáru a poškození komponent....

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZ-T1T2-DC/3P

## SVODIČ PŘEPĚTÍ AZ-T1T2-DC/3P, DC DO 1000V, T1+T2

Náhrada za SPPVT12-10-2+PE. Svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), FVE aplikace 1000 V DC, max, zkrat proud 1000 A...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



174202

## VENKOVNÍ ROZVADĚČ EATON IKA-3/54-ST

Venkovní rozvodnice na omítku Eaton IKA-3/54-ST je určena pro domovní i průmyslové instalace, ve kterých je požadován vysoký stupeň IP krytí. Rozvaděč je určený pro povrchovou montáž....

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



177256

## PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 1+2 1000VDC SPPVT12-10-2+PE EATON

Náhrada za > SPPVT12-10-2+PE Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C). Svodič přepětí pro fotovoltaické systémy. Vhodný pro soustavy s uzemněním i bez....

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



SFT440

## PŘEPÍNAČ SÍTÍ SFT440 (I-O-II) 4P/40A

Skupinový přepínač (I-O-II) 4P / 40A výstupní kontakt horem, SFT440...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



551014

## VYPÍNAČ HAGER SBN332 3P 32A 2M

Modulární izolační odpojovač 32A FR Hager SBN332 je izolační prvek přístroje, který plní dvě velmi důležité funkce. Jednou z nich je vedení proudu za jmenovitých podmínek, druhou je zajištění ochrany elektroinstalace při zkratech, přetížení sítě nebo jiných poruchách. Jeho hlavním úkolem je odpojit ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



174200

## VENKOVNÍ ROZVADĚČ EATON IKA-1/18-ST

Venkovní rozvodnice na omítku Eaton IKA-1/18-ST je určena pro domovní i průmyslové instalace, ve kterých je požadován vysoký stupeň IP krytí. Rozvaděč je určený pro povrchovou montáž. Balení obsahuje vlastní rozvodnici, průhledné dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice, čelní kryt s výřezem...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZ-T1T2-AC/4P

## SVODIČ PŘEPĚTÍ AZ-T1T2-AC/4P, AC DO 400V, T1+T2

Náhrada za SPBT12-280/4. Svodič přepětí AZ-T1T2-AC/4P třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S. bez pomocných kontaktů T1+T2 (I+II, B+C) 4pólová sada pro TN-S velká úspora prostoru v rozvaděči - dva stupně svodičů integrovány v jednom modulu pro objekty napájené zemním kabelem snadná kontrola f...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



1000294

## SVORKOVNICE ROZBOČOVACÍ HAK 25 3/6 S ŠEDÁ

Svorkovnice rozbočovací HAK 25 3/6 S, 100A, 3pól., AL/CU, IP20, šedá, na DIN /2080305. Univerzální rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HAK typ M2 mohou být použity v rozvaděcích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkování) a zároveň...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



RFSA-61M

## RF SPÍNACÍ AKTOR RFSA-61M 230 V 4833

Spínací set ELKO EP RFSET-SW2-Z1 spínacího prvku s 1 výstupním kanálem slouží k ovládnání spotřebičů, zásuvek nebo světel. Dosah setu je až 200 metrů. Napájení prvku je v rozsahu 110 – 230 V AC. Specifikace bezdrátového spínače Elko EP RFSA-61M na DIN lištu, 1003073 Spínací set ELKO EP RFSET-SW2-Z1...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



3722 standard

## RELÉ PRO KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZÍ HRN-55

Relé kontroluje sled a výpadky fází, překročení hlídáného napětí. Určeno pro hlídání 3-fázových sítí. Napájení L1-N, tzn. že relé hlídá i přerušení nulového vodiče. Pevná prodleva T1 (500 ms) a nastavitelná prodleva T2 (0.1 - 10 s). Chybový stav je indikován LED a rozepnutím výstupního kontaktu...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



263386

## JISTIČ PL7- B6/3

Použití pro jištění světelných a zásuvkových obvodů s nízkými proudovými rázy. Charakteristika B Vypínací schopnost 10kA Jmenovitý proud 6A Jmenovité napětí 230/400V AC; 48 V DC Třída selektivity 3 – vysoká omezovací schopnost zkratového proudu Maximální předřazená pojistka 125 A gL Stupeň ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



40528230

## RELÉ 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000

Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC...

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)

286586

## JISTIČ PL6-B6/3, 3-PÓLOVÝ, ICN=6KA, IN=6A

Jistič PL6 Jmenovité napětí 230/400V AC; 48 V DC Třída selektivity 3 – vysoká omezovací schopnost při zkratu Maximální předřazená pojistka 100 A gL Stupeň krytí IP20 Signalizace vypnuto-zapnuto Průřez připojovaných vodičů 1–25 mm<sup>2</sup> Libovolná montážní poloha Možnost dodatečné montáže přísluš...

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)

248852

## INSTALAČNÍ STYKAČ Z-SCH230/40-40

Instalační stykač Eaton Z-SCH230/40-40 stykač 4 zap...


[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)

280347

## ROZVÁDĚČ BC-O-1/12-ECO

Rozvodnice na omítku Eaton BC-O-1/12-ECO 280347 je vhodná pro domovní i průmyslové instalace. Rozvaděč je určený pro vnitřní použití s montáží na zeď. Balení obsahuje vlastní rozvodnici, průhledné dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice a čelní kryt s výřezem pro přístroje...

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)

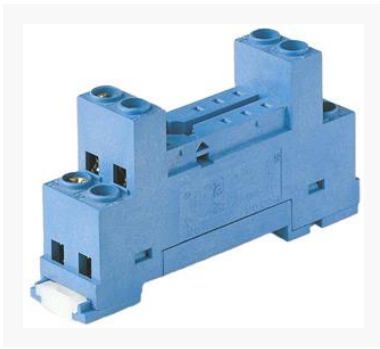

9565

## PATICE DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65

Šroubová patice 95.65 Finder...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



193886

## INSTALAČNÍ STYKAČ Z-SCH230/1/25-11

Instalační stykač, 230V~, 25A, 1zap. 1vyp kontakt.Z-SCH230/1/25-11 Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 1 zapínací, 1 vypínací kontakt. Eaton...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



101392

## INSTALAČNÍ VYPÍNAČ NOARK EX9140 3P 40A 1M

Vypínače Ex9140 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a indukčních zátěží s mírným přetížením s účinnkem co...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZ-80 63A

## GYPV-80 2P FUSER HOLDER + 2 X POJISTKA 63A

Pojistkový odpojovač, 2-pole, 1000 VDC / 63A, + 2x pojistka 63A gPV...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)





RFSG-1M

## VYSÍLACÍ MODUL RFSG-1M PRO SPÍNÁNÍ HDO

Bezdrátový převodník kontaktu je vhodný zejména pro bezdrátový přenos informace o spínání HDO. Díky trvalému napájení jej lze využít také k častému přenosu informace pro ovládání spotřebiče či zařízení. Po přivedení napětí na svorky "S" vysílá periodicky povel sepnout v intervalu 2 min. Při odpojení...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



176090

## SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 SPPVT2-10-2+PE

Svodič přepětí T2 (II, C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 160 A...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



158306

## KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ EATON SPBT12-280/1

Kombinovaný svodič přepětí Eaton SPBT12-280/1 třídy T1+T2 (B+C) podle normy ČSN EN 61643-11, 1pól sada pro TN. Slouží k ochraně před bleskem a přepětím. Kombinovaný typ T1+T2 podle normy ČSN EN 61643-11. Úroveň ochrany před bleskem III a IV podle ČSN EN 62305. Výhodou kombinovaných svodičů je úspora ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GYM9-DCB15

## JISTIČ 500 V DC GYM9-DCB15

Jistič 500 V DC GYM9-DCB15...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)